

(D) Kaltkathodenröhre (CCFL) T1 3 Watt

Nennleistungsaufnahme	3 Watt
Spannung	12 Volt
Nennlichtstrom	150 Lumen
Nennlebensdauer	15000 h
Anzahl Schaltzyklen	> 50000
Farbtemperatur	5800 Kelvin
Anlaufzeit (60%)	< 1 s
Dimmbar	nein
Quecksilbergehalt (Hg)	1.7 mg
Length x diameter	266 x 2.6 mm

(E) Cold cathode tube (CCFL) T1 3 Watt


Nominal lamp power	3 Watt
Voltage	12 Volt
Nominal luminous flux	150 Lumen
Nominal life time	15000 h
Number of switching cycles	> 50000
Colour temperature	5800 Kelvin
Warm-up time (60%)	< 1 s
Dimmable	no
Mercury content (Hg)	1.7 mg
Length x diameter	266 x 2.6 mm

(F) Tube à cathode froide (CCFL) T1 3 Watt

Puissance nominale	3 Watt
Voltage	12 Volt
Flux lumineux nominal	150 Lumen
Durée de vie nominale	15000 h
Nombre de cycles	> 50000
Température de couleur	5800 Kelvin
Temps de chauffage (60%)	< 1 s
Réglable	non
Teneur en mercure (Hg)	1.7 mg
Longueur x diamètre	266 x 2.6 mm

HANSA

world of office

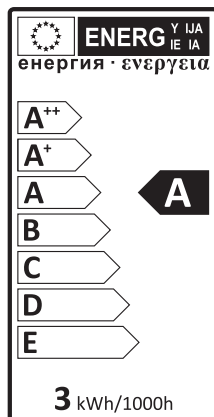

www.styro.de