

4322.01 AM, FM, DAB (Band III), TETRA, GSM900/1800

Antennenweiche

Passive Antennenweiche mit folgenden Eigenschaften:

- Aufteilung des Antennensignals in die Bereiche Radio/DAB und Funk
- geeignet für alle Kombi-/ Kombiflexantennen


Zubehör: 1 Klebepad

Coupler

A passiv diplexer with following features:

- splitting the antenna signal into radio/DAB and mobile network
- Suitable for all Combi/ Combiflex antennas

Accessories: 1 adhesive pad

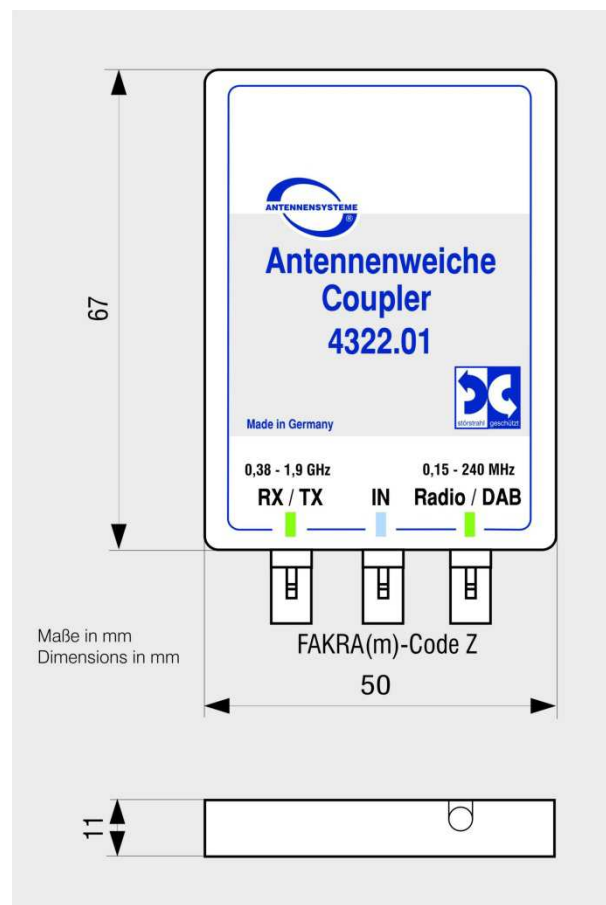

Frequenzbereich	Frequency Range	AM, FM, DAB (Band III)	TETRA	GSM900/1800
Frequenz	Frequency	0,15-240 MHz	380-470 MHz	890-1880 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω		
Stellenverhältnis	VSWR	≤ 2,0 : 1	≤ 2,0 : 1	
max. Leistung	Max. Power		15 W	
Durchgangsdämpfung	Insertion Loss	≤ 1,0 dB	≤ 0,5 dB	≤ 1,0 dB
Sperrdämpfung (Radio/Funk)	Stop Band Attenuation (Radio/mobile network)	> 30 dB		
Anschlüsse	Connector	Antenne Funk Radio/DAB	Antenna RX/TX Radio/DAB	FAKRA (m)-Z FAKRA (m)-Z FAKRA (m)-Z